

## Einheitszählerplatz

### Mehrzähleranlage

Die Trennung zwischen zwei Kunden im oberen Verteilerraum von Mehrzähleranlagen hat in der Vertikalen zu erfolgen.

Afin d'assurer une disposition et séparation claire et nette entre les deux clients, la séparation au niveau du répartiteur doit se faire en verticale.

#### Achtung auf die Bezeichnung !


1x aussen auf der Abdeckung und  
1x innerhalb des Verteilers.

#### Attention à la désignation !

1x sur l'extérieur du cache et  
1x à l'intérieur du répartiteur.

\* Auf Anzahl der N- und PE-Klemmen achten, da nur ein Drahtanschluss pro Klemme erlaubt ist.

Prière de veiller au nombre de bornes N et PE, sachant qu'un seul fil peut être raccordé par borne N ou PE

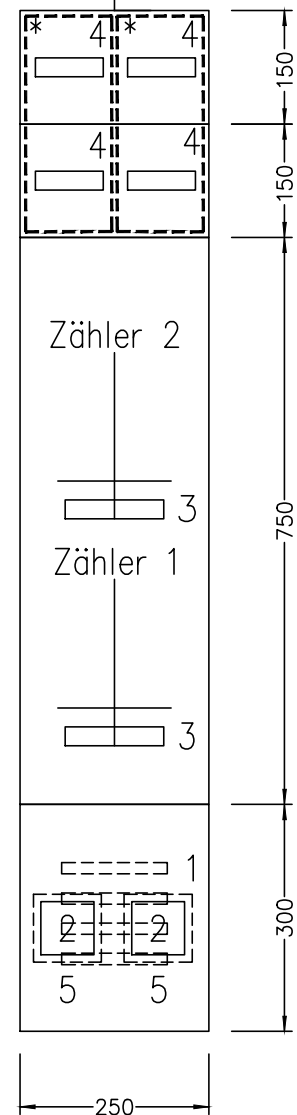

- 1 – Sammelschienensystem
- 2 – Strombegrenzerautomat, Zulassung vom VNB erforderlich, unter plombierbarer Abdeckung, Schalthebel zugänglich
- 3 – Zählersteckklemme
- 4 – Hauptleitungsabzweigklemme und/oder Kundenabgänge (Leitungsschutzschalter resp. RCD's)
- 5 – Plexiglasabdeckhaube, plombierbar

EINHEITSZÄHLERPLATZ BEI  
MEHRZÄHLERANLAGE

NACHTRAG ZU DEN TAB SCHALTBILDERN  
ALLGEMEINGÜLTIG

LUXEMBOURG

02/2011

TAB01.1